


FABRICATION DE FRAISES en carbure et acier

**Fraise ébauche, finition, semi-finition, polimiroir, décolletée,
mèche débouchante et tourillon, fraise de forme**

CATALOGUE 2023



FRAISE EBAUCHE

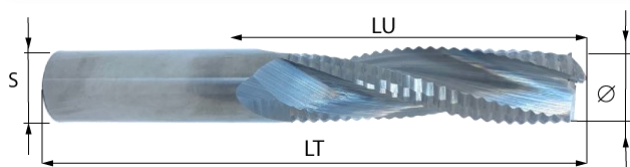

Code (positive)	Code (negative)	D,mm	S,mm	LT,mm	LU,mm	N de Z
SC01070600153	SC02070600153	7	8	60	15	3
SC01070800152	SC02070800152	7	8	80	15	2
SC01080700322	SC02080700322	8	8	70	32	2
SC01080700323	SC02080700323	8	8	70	32	3
SC01100700323	SC02100700323	10	10	70	32	3
SC01100750302	SC02100750302	10	10	75	30	2
SC01120900452	SC02120900452	12	12	90	45	2
SC01121000403	SC02121000403	12	12	100	40	3
SC01121200652	SC02121200652	12	12	120	65	2
SC01121200902	SC02121200902	12	12	120	90	2
SC01141000523	SC02141000523	14	14	100	52	3
SC01141100552	SC02141100552	14	14	110	55	2
SC01161000503	SC02161000503	16	16	100	50	3
SC01161100553	SC02161100553	16	16	110	55	3
SC01181150553	SC02181150553	18	18	115	55	3
SC01201000353	SC02201000353	20	20	100	35	3
SC01201000453	SC02201000453	20	20	100	45	3
SC01201000553	SC02201000553	20	20	100	55	3
SC01201150603	SC02201150603	20	20	115	60	3
SC01201200703	SC02201200703	20	20	120	70	3
SC01201450753	SC02201450753	20	20	145	75	3
SC01201601103	SC02201601103	20	20	160	110	3
SC01251651153	SC02251651153	25	20	165	115	3

● D'autres dimensions sont disponibles sur demande.

Application: fraisage, perçage et lamage.

Diamètre: de 3 mm jusqu'à 40 mm.

Nombre de dents: recommandé 2-4 dents pour bois.

Rotation: droite et gauche, coupe positive et négative.

Vitesse mini: 15000 tr/min.


Vitesse maxi: 24000 tr/min.

Hauteur de passe: conseillé en 1 passe en fonction du diamètre 1 pour 1 soit
ex: Ø20=20mm max de prise de passe.



● Fraise avec revêtement spécial pour le bois

FRAISE FINITION

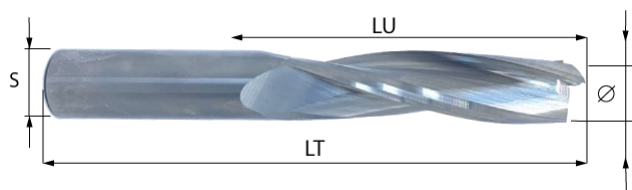

Code (positive)	Code (negative)	D,mm	S,mm	LT,mm	LU,mm	N de Z
SC05030500152	SC06030500152	3	3	50	15	2
SC05040700162	SC065040700162	4	4	70	16	2
SC0504080020S6	SC0604080020S6	4	6	80	20	2
SC05060600152	SC06060600152	6	6	60	15	2
SC05060600153	SC06060600153	6	6	60	15	3
SC05060700252	SC06060700252	6	6	70	25	2
SC05070750302S8	SC06070750302S8	7	8	75	30	2
SC05080700252	SC06080700252	8	8	70	25	2
SC05080750302	SC06080750302	8	8	75	30	2
SC05080800352	SC06080800352	8	8	80	35	2
SC05080800403	SC06080800403	8	8	80	40	3
SC05100700302	SC06100700302	10	10	70	30	2
SC05120700302	SC06120700302	12	12	70	30	2
SC05141000423	SC06141000423	14	14	100	42	3
SC05161000523	SC06161000523	16	16	100	52	3
SC05161100553	SC06161100553	16	16	110	55	3
SC05181200753	SC06181200753	18	18	120	75	3
SC05201000553	SC06201000553	20	20	100	55	3

● D'autres dimensions sont disponibles sur demande.

Application: fraisage, perçage et lamage état de surface propre.

Diamètre: de 3 mm jusqu'à 40 mm.

Nombre de dents: recommandé 2-4 dents pour bois.


Rotation: droite et gauche, coupe positive et négative.

Vitesse mini: 15000 tr/min.

Vitesse maxi: 24000 tr/min.


Hauteur de passe conseillé en 1 passe en fonction du diamètre 1 pour 1 soit

ex: Ø16=16mm max de prise de passe.

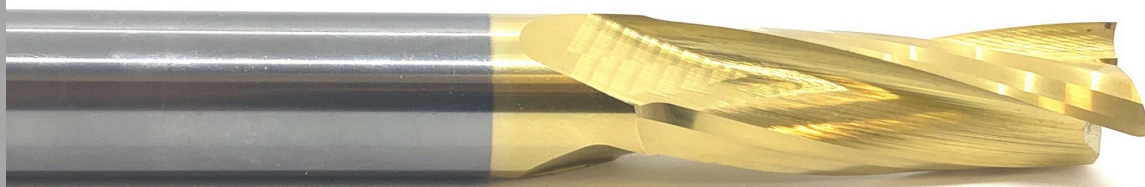


● Fraise avec revêtement spécial pour le bois

FRAISE MULTIFACETTE POLIMIROIR

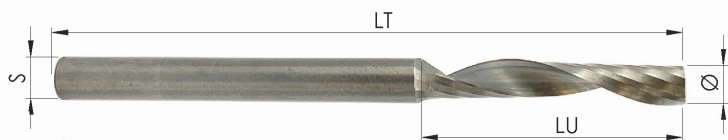

Code (positive)	D,mm	S,mm	LT,mm	LU,mm	N de Z
SC130303050012	3	3	50	12	1
SC130303060020	3	3	60	20	1
SC130308070010	3	8	70	10	1
SC130404060020	4	4	60	20	1
SC130505100040	5	5	100	40	1
SC130505070030	5	5	70	30	1
SC130505080040	5	5	80	40	1
SC130508100050	5	8	100	50	1
SC130606060006	6	6	60	6	1
SC130606060020	6	6	60	20	1
SC130606080040	6	6	80	40	1
SC130707110025	7	7	110	25	1
SC130808080040	8	8	80	40	1
SC130808082035	8	8	82	35	1
SC130808100027	8	8	100	27	1
SC130808100050	8	8	100	50	1
SC131010082035	10	10	82	35	1
SC131010100040	10	10	100	40	1
SC131010110040	10	10	110	40	1
SC131010130020	10	10	130	20	1

● D'autres dimensions sont disponibles sur demande.

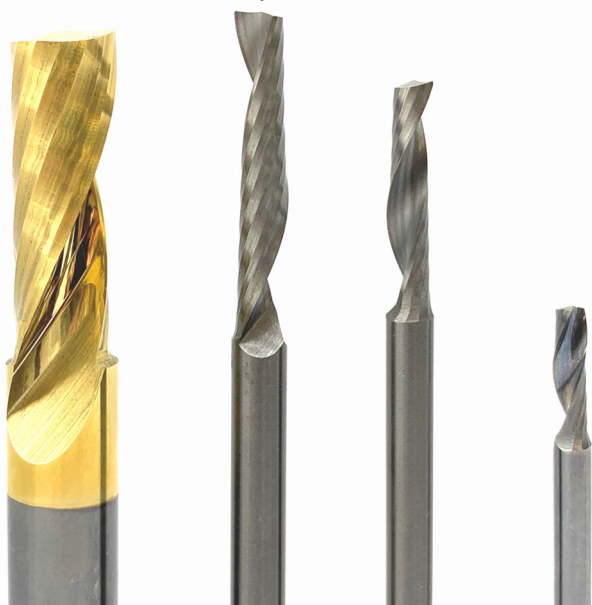

Application: toutes les applications de fraisage et de perçage.

Diamètre: de 2 mm jusqu'à 16mm pour bois et alu.

Nombre de dents: 1 dent


Rotation: droite et gauche.

Vitesse mini: 15000 tr/min.

Vitesse maxi: 24000 tr/min.

Hauteur de passe: conseillé en 1 passe en fonction du diamètre 1 pour 1 soit
ex: $\varnothing 4 = 4$ mm max de prise de passe.

FRAISE MULTIFACETTE POLIMIROIR DECOLLETEE

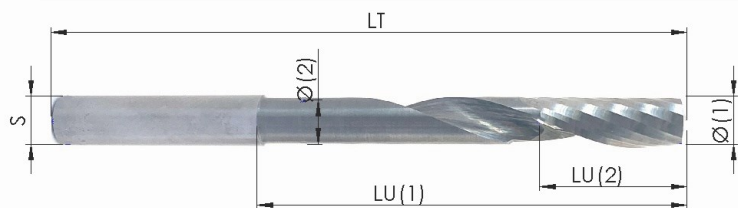

Code (positive)	D1,mm	D2,mm	S,mm	LT,mm	LU 1,mm	LU 2,mm	N de Z
DC13053508070042017	5	3,5	8	70	42	17	1
DC13053508080040020	5	3,5	8	80	40	20	1
DC13053508082035015	5	3,5	8	82	35	15	1
DC13053508090035018	5	3,5	8	90	35	18	1
DC13053508090045030	5	3,5	8	90	45	30	1
DC13053508095030050	5	3,5	8	95	30	50	1
DC13053508100010015	5	3,5	8	100	10	15	1
DC13053508110030040	5	3,5	8	110	30	40	1
DC13054508090045030	6	4,5	8	90	45	30	1
DC13086508090060025	8	6,5	8	90	60	25	1
DC13086508120080025	8	6,5	8	120	80	25	1
DC13108510100066023	10	8,5	10	100	66	23	1
DC13108510118080025	10	8,5	10	118	80	25	1
DC13119511105065035	11	9,5	11	105	65	35	1

● D'autres dimensions sont disponibles sur demande.

Application: toutes les applications de fraisage et de perçage.

Diamètre: de 2 mm jusqu'à 16mm pour bois et alu.

Nombre de dents: 1 dent

Rotation: droite et gauche.


Vitesse mini: 15000 tr/min.

Vitesse maxi: 24000 tr/min.

Hauteur de passe: conseillé en 1 passe en fonction du diamètre 1 pour 1 soit
ex: $\varnothing 4 = 4$ mm max de prise de passe.



FRAISE EBAUCHE DECOLLETEE

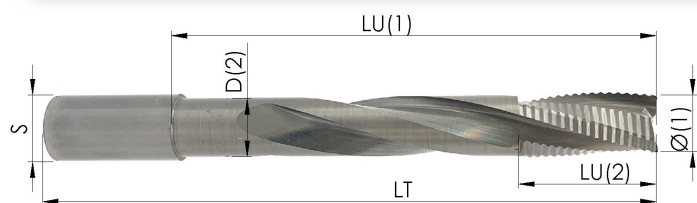

Code (positive)	D1,mm	D2, mm	S,mm	LT,mm	LU 1,mm	LU 2,mm	N de Z
DC01101000350203	10	8,5	10	100	35	20	3
DC01101100600302	10	8,5	10	110	60	30	2
DC01121501000403	12	10,5	12	150	100	40	3
DC01121600950303	12	10,5	12	160	95	30	3
DC01141551050252	14	12,5	14	155	105	25	2
DC01141801300453	14	12,5	14	180	130	45	3
DC01141551100503	14	12,5	14	155	110	50	3
DC01161400950253	16	14,5	16	140	95	25	3
DC01161500900333	16	14,5	16	110	60	30	2
DC01161701150303	16	14,5	16	170	115	30	3
DC01181200800303	18	16,5	18	120	80	30	3
DC01181801300453	18	16,5	18	180	130	45	3
DC01201401000303	20	18,5	20	140	100	30	3
DC01201550800203	20	18,5	20	155	80	20	3
DC01202051550303	20	18,5	20	205	155	30	3
DC01201651000653	20	18,5	20	165	100	65	3

● D'autres dimensions sont disponibles sur demande.



Application: permet le fraisage, perçage et lamage sur une grande profondeur d'usinage comme la gâche de porte .

Diamètre: de 8 mm jusqu'à 20 mm.

Nombre de dents: recommandé 2-3 dents pour bois.


Rotation: droite et gauche, coupe positive et négative.

Vitesse: 15000 tr/min. sur agrégat.

Hauteur de passe: conseillé en 1 passe en fonction du diamètre 1 pour 1 soit ex: $\varnothing 20=20\text{mm}$ max de prise de passe.



FRAISE SEMI-FINITION

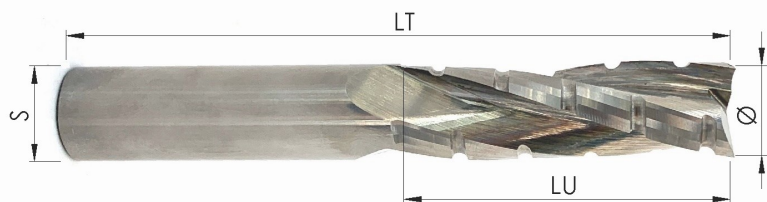

Code (positive)	Code (negative)	D,mm	S,mm	LT,mm	LU,mm	N de Z
FC05060600222	FC06060600222	6	6	60	22	2
FC05060600252	FC06060600252	6	6	60	25	2
FC05080800352	FC06080800352	8	8	80	35	2
FC05080900332	FC06080900332	8	8	90	33	2
FC05100900422	FC06100900422	10	10	90	42	2
FC05101000522	FC06101000522	10	10	100	52	2
FC05101150703	FC06101150703	10	10	115	70	3
FC05120800452	FC06120800452	12	12	80	45	2
FC05120900422	FC06120900422	12	12	90	42	2
FC05121000522	FC06121000522	12	12	100	52	2
FC05121100752	FC06121100752	12	12	110	75	2
FC05121350803	FC06121350803	12	12	135	80	3
FC05121400803	FC06121400803	12	12	140	80	3
FC05161050603	FC06161050603	16	16	105	60	3
FC05161100553	FC06161100553	16	16	110	55	3
FC05161100603	FC06161100603	16	16	110	60	3

● D'autres dimensions sont disponibles sur demande.

Application: fraisage, perçage et lamage état de surface propre .

Diamètre: de 3 mm jusqu'à 40 mm.

Nombre de dents: recommandé 2-4 dents pour bois.

Rotation: droite et gauche, coupe positive et négative.


Vitesse mini: 15000 tr/min.

Vitesse maxi: 24000 tr/min.

Hauteur de passe: conseillé en 1 passe en fonction du diamètre 1 pour 1 soit
ex: Ø16=16mm max de prise de passe.



TOURILLON/DEBOUCHANTE MONOBLOC

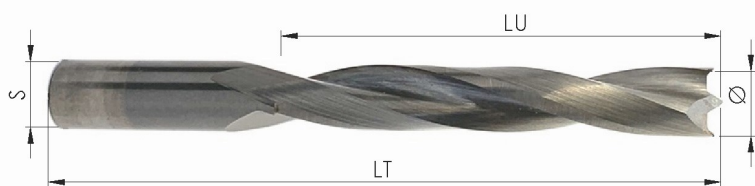

Code(DROITE positive)	Code (GAUCHE positive)	D,mm	S,mm	LT,mm	LU,mm	N de Z
SC2104040800552	SC2304050800552	4	5	80	55	2
SC2105050850502	SC2305050850502	5	5	85	50	2
SC2105100700352	SC2305100700352	5	10	70	35	2
SC2106061050702	SC2306061050702	6	6	105	70	2
SC2106100670402	SC2306100670402	6	10	67	40	2
SC2108100700482	SC2308100700482	8	10	70	48	2
SC2108100950702	SC2308100950702	8	10	95	70	2
SC2108101050752	SC2308101050752	8	10	105	75	2
SC2108101100802	SC2308101100802	8	10	110	80	2
SC2109101351002	SC2309101351002	9	10	135	100	2
SC2110100850502	SC2310100850502	10	10	85	50	2
SC2110101451052	SC2310101451052	10	10	145	105	2
SC2112100950702	SC2312100950702	12	10	95	70	2
SC21135141601202	SC23135141601202	13.5	14	160	120	2

● D'autres dimensions sont disponibles sur demande.

Application: perçage du bois, panneaux de particules.

type de mèche: tourillon ou débouchante avec ou sans méplat, pas de possibilité de vis de réglage.

Diamètre: de 2 mm jusqu'à 16 mm.

Nombre de dents: 2 dents.

Rotation: droite ou gauche.

Pour machines commande numérique et manuelle.

